
FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu

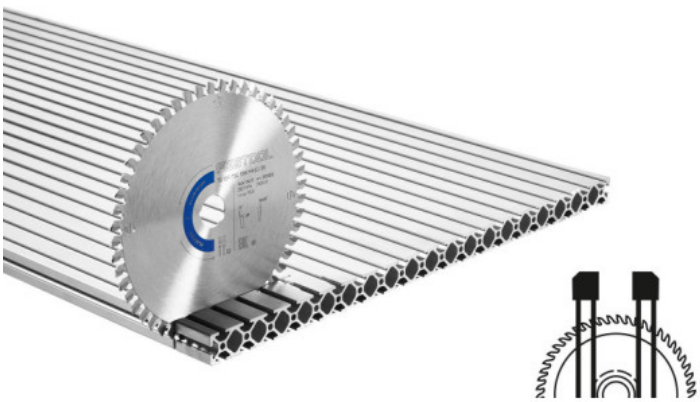

Kod produktu: 205767

Festool Tarcza pilarska HW 168x1,8x20 F/FA 52 ALUMINIUM/PLASTICS 205767

377,20 zł

~~443,76 zł~~

Festool Tarcza pilarska HW 168x1,8x20 F/FA 52 ALUMINIUM/PLASTICS 205767

Lepsza jakość - lepsze cięcie

Wytrzymałość i precyzja w najtrudniejszych warunkach. Z wysokiej jakości stali, z zębami z drobnoziarnistego węglika spiekanego. Doskonałe cięcie powstaje dopiero wtedy, gdy tarcza pilarska jest tak samo dobra, jak maszyna.

- Rozwiązanie systemowe do cięcia aluminium i tworzyw sztucznych
- Zęby tarczy pilarskiej z węglików wysokiej jakości - dla optymalnego postępu cięcia i perfekcyjnych rezultatów
- Kąt natarcia oraz kształt zębów są dopasowane do odpowiednich zastosowań
- Ząb płaski z naprzemienną fazą w celu zapewnienia równomiernej jakości i wysokiej trwałości
- Idealne w połączeniu z zagłębiarką Festool TS 60 K - do dokładnej, wydajnej pracy
- Kod barwny ułatwia wybór właściwej tarczy pilarskiej

- do płyt i profili aluminiowych, pleksiglasu oraz tworzyw sztucz. twardych i wzmacnianych włóknem szkl., metali nieżelaznych, alum. płyt wielowarstwowych

Zastosowania

- Do obróbki aluminiowych płyt warstwowych
- Docinanie metali nieżelaznych, np. miedzi lub mosiądzu
- Docinanie płyt komorowych
- Docinanie materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, np. z włókien i tkanin wiązanych żywicą fenolową, PWC i szkła akrylowego

Zastosowanie do

- do TS 60 K

Dane techniczne

- Średnica: 168 mm
- Szerokość cięcia: 1,80 mm
- Grubość tarczy: 1,20 mm
- Ø otworu: 20 mm
- Liczba zębów: 52,00
- Kąt natarcia: -5,00 °
- Wolny kąt: 20,00 °
- Kształt zęba: F/FA